SWITCH FULL PoE 130 W

8 PORTS

317088

MODE D'EMPLOI

Avertissement FCC
Cet appareil a été testé et déclaré compatible avec les limites de la règlementation FCC sur les produits numériques Classe A article 15. Ces limites sont destinées à apporter une protection raisonnable contre les interférences dangereuses lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement commercial. Cet appareil génère et émet des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé selon le mode d'emploi, peut causer des interférences, auquel cas les utilisateurs sont invités à remédier au problème à leurs frais.

Avertissement CE
Ce produit est un appareil de classe A. Il est susceptible de créer des interférences radio en environnement domestique. Dans ce cas, les utilisateurs sont priés de prendre les mesures nécessaires.

Introduction
Ce switch est muni de 8 ports à 10/100M. Il a été conçu pour une installation facile et pour apporter une performance élevée en environnement réseau à fort trafic avec une augmentation constante des utilisateurs.

Les 8 ports sont PSE/PoE, permettant ainsi de résoudre les problèmes d'alimentation de périphériques dans les emplacements qui n'ont pas de prise de courant à proximité.
Leur taille compacte est pratique pour les groupes de travail de dimensions petites et moyennes et lorsque l'espace est limité. De plus, il est évolutif et augmente facilement les performances de votre réseau.

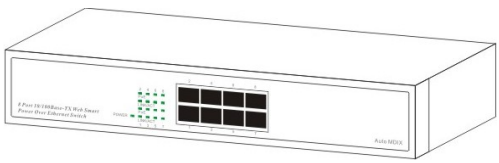

Contenu de la boite

Vérifiez le contenu de la boite et contactez votre revendeur si l'un des éléments est manquant ou endommagé.

- Switch PoE Fast Ethernet
- Cordon d'alimentation
- Mode d'emploi

Fonctions principales

- 8 ports 10/100NWay avec fonction auto négociation
- 8 ports PSE/ PoE
- Alimentation maximum de 15.4 Watts sur chaque port PSE/PoE
- Taille compacte avec boitier métal
- Apprentissage automatique des configurations réseau
- Détection du mode hafl/ full duplex sur tous les ports
- Largeur de bande dédiée de 200Mbps
- Commutation « Store-and-Forward »
- Contrôle des flux IEEE802.3x ful duplex et retour d'informations en half duplex
- Acheminement à vitesse du câble sans blocage sur la distance ni en tête de ligne
- Fonction Auto MDI/MDIx sur tous les ports
- Smart Plug & Play
- Peut être installé en rack de 19 pouces

Face avant

LED	**Statut**	**Description**
Power	Allumée Eteinte	Alimenté Non alimenté
Link/ Act	Allumée Eteinte Clignotante	Connexion établie Pas de connexion Données en cours de transmission
PoE	Allumée	Le port est relié sur un périphérique à alimenter
	Eteinte	Aucun périphérique PD n'est connecté

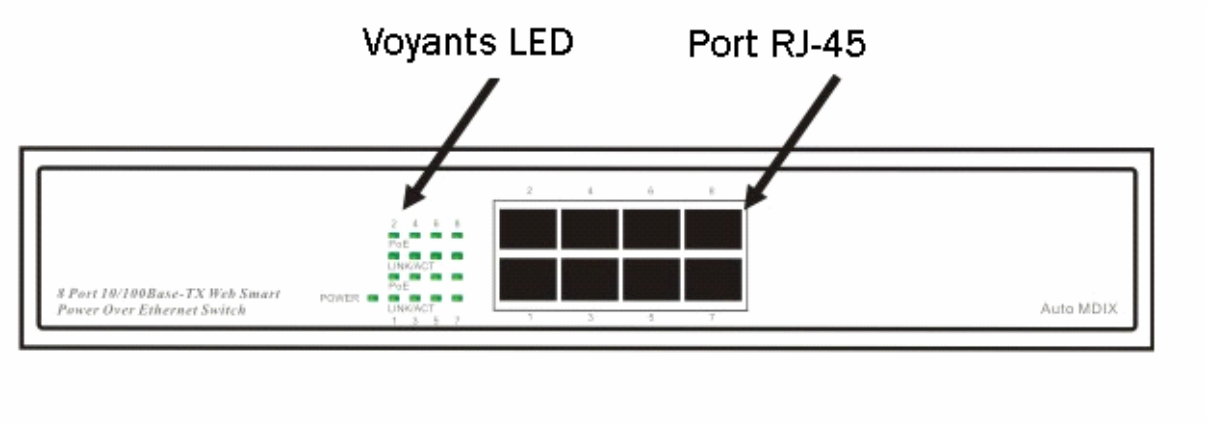

Connexions

Connexion d'un hub/ switch sur le switch 8 ports

Ce switch est muni de la fonction de détection automatique de câbles croisés sur tous les ports. Il est très facile de se relier en amont sur un autre switch en câblage droit.

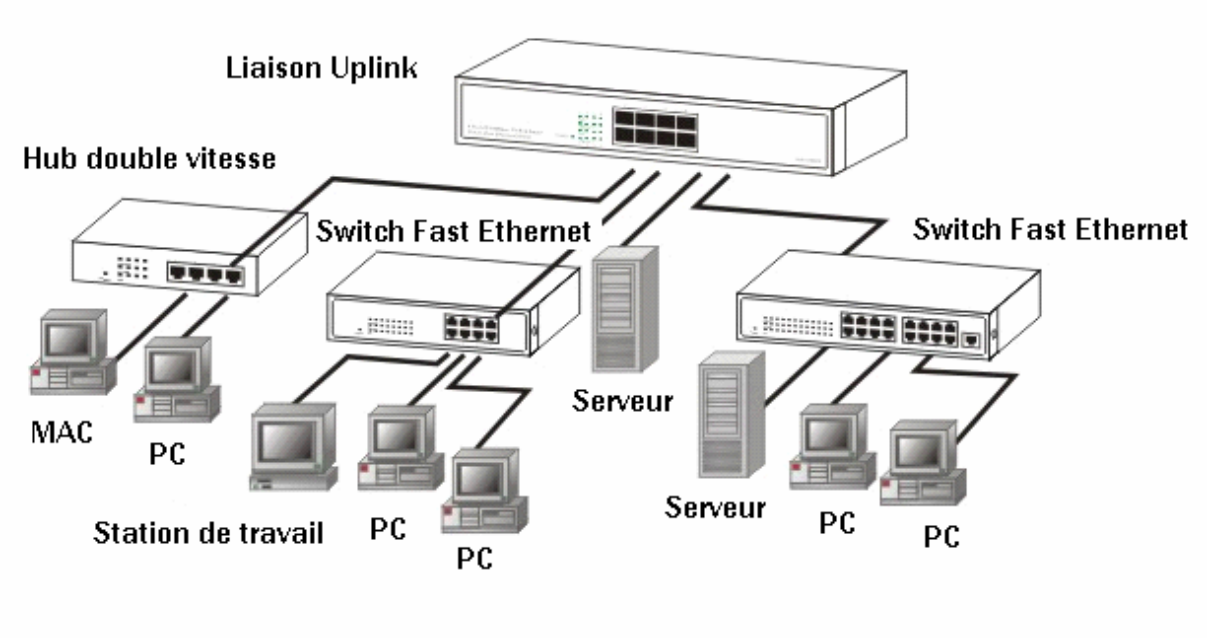

Connexion d'un PC ou autre périphérique sur le switch PoE 8 ports

Par câble à paires torsadées droit.

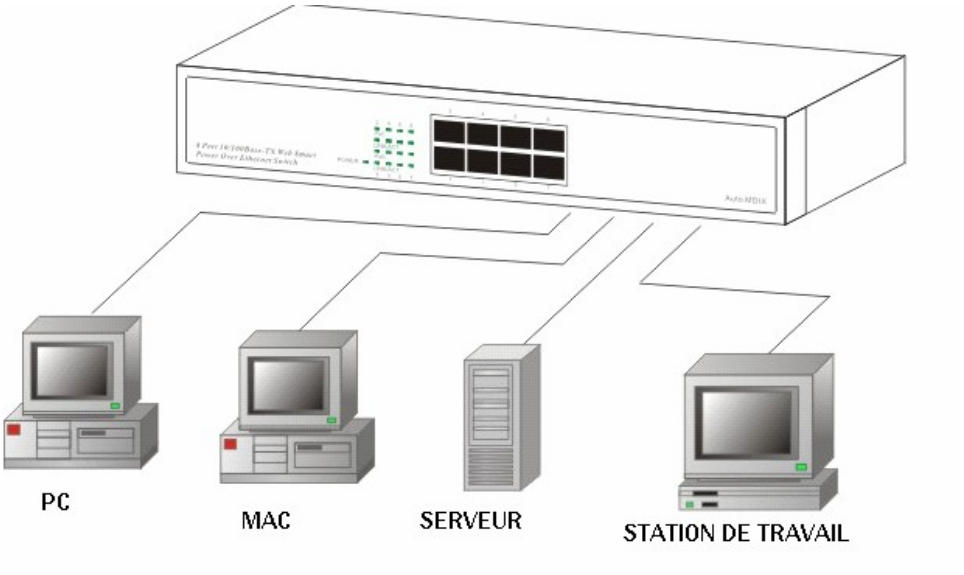

Connexion d'un périphérique à alimenter sur le switch PoE 8 ports avec alimentation en 48 V
Branchez un câble de catégorie 5 à paires torsadées pour relier un périphérique à alimenter sur n'importe quel port de 1 à 8 du switch. Ainsi, le switch pourra fournir le courant sur le périphérique. Vérifiez que le périphérique est compatible avec la norme IEEE802.3af.

Panneau arrière

Entrée CA (100~240 V/AC, 50-60Hz)

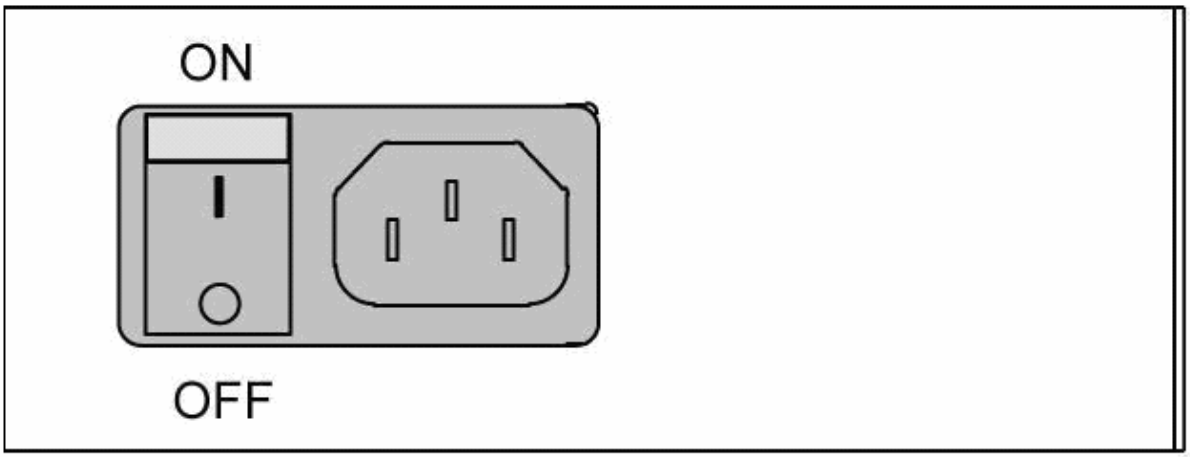

Spécifications techniques

Normes	IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base_Tx IEEE802.3x Contrôle des flux et full duplex IEEE802.3af Power Over Ethernet (PoE)
Caractéristiques	Nombre de ports: 8 ports PoE Adresses MAC: 4000 entrées Mémoire tampon : 1625Mbits Méthode Store and Forward
Filtrage et Taux de transmission	Port 100Mbps/ 148800pps Port 10Mbps/ 14.880pps
Média de transmission	100Base-Tx catégorie 5 UTP/STP
Voyants LED	Par Port : Link / Act PoE : Act/ statut Par module: Alimentation
Tension d'entrée	100~240V/AC, 50~60Hz
Tension de sortie	48V/CC par port en sortie 15.4Watts maximum par port
Consommation d'énergie	130 Watts maximum
Dimensions	266 x 160 x 44 mm
Poids	1.8kg
Température de fonctionnement	0~40°C
Température de stockage	-20~90°C
Conformité	FCC Classe A, CE